



— Tradition & Prestige —



Terre cuite de qualité au style intemporel



Une entreprise vendéenne plus que centenaire à  
votre service pour des produits en terre cuite de  
hautes qualités et intemporels.



## NOTRE SOCIÉTÉ



**Julien Blanchard**  
Président

Chers Clients,

Vous trouverez dans ce document une partie de notre savoir-faire en terre cuite pour la restauration de vos sols, murs et toitures.

L'activité historique de notre entreprise est de répondre à des demandes très spécifiques et hors-normes. Nos références depuis plus de 100 ans le prouvent.

**Exigence, travail et respect des délais sont nos principales devises.**

## UN ÉQUIPEMENT MODERNISÉ ET ADAPTÉ AU SUR-MESURE





# Briques & Briquettes

## Références chantiers



Champagne de Venoge - 51  
Fort Boyard - 17  
La Sorbonne - 75  
Hôtel Le Crillon - 75  
Domaine de la Corbe - 85  
Docks 76 - 76  
Château d'Avrillé - 85

Les briques GILLAIZEAU ont contribué à la restauration de plusieurs centaines d'édifices publics ou privés en France ou à l'étranger. Ses terres d'argiles réputées pour être non gélives sont adaptées pour un grand nombre de réalisations.

Les fortes températures de cuisson (1150°) permettent aux briques ou briquettes GILLAIZEAU d'être appliquées en foyer de cheminée ouvert, dans les fours à pain ou les barbecues.



BRIQUES PATRIMOINE



BRIQUES PATRIMOINE



BRIQUES PATRIMOINE

### Sur-mesure et commandes spéciales

Si vous recherchez des produits uniques dans le cadre d'une rénovation ou d'une restauration d'un bien immobilier, et ne figurant pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.

#### Briques patrimoine



#### Briques pleines



#### Briques rustiques



#### Briquettes



BRIQUES PATRIMOINE





BRIQUES PATRIMOINE

1850 | GILLAIZEAU



BRIQUES PATRIMOINE



BRIQUES PATRIMOINE



BRIQUETTES PATRIMOINE



BRIQUES PATRIMOINE





# Carreaux & Tomettes

## Références chantiers



Hôtel Saint Lambert - 75

Château d'Ancenis - 44

Eglise du Bernard - 85

Logis de Bessay - 85

Restaurant du Puy du Fou - 85

et aussi de nombreuses habitations  
en neuf et rénovation.

La gamme de CARREAUX & TOMETTES GILLAIZEAU vous offre plusieurs possibilités d'aménagement de vos sols de cuisine, salon, chambre ou salle de bain. Nos formats s'inscrivent dans la pure tradition de l'architecture Française. Leur cuisson au bois et au gaz leur apporte un rendu esthétique incomparable et un choix de teintes qui peut vous être proposé sur-mesure.

GILLAIZEAU TERRE CUITE dispose d'anciens moules pour des formats hors normes, n'hésitez pas à nous consulter.






### Sur-mesure et commandes spéciales

Si vous recherchez des produits uniques dans le cadre d'une rénovation ou d'une restauration d'un bien immobilier, et ne figurant pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.



Carreaux patrimoine




Carreaux classiques



Carreaux hexagone




Plinthes

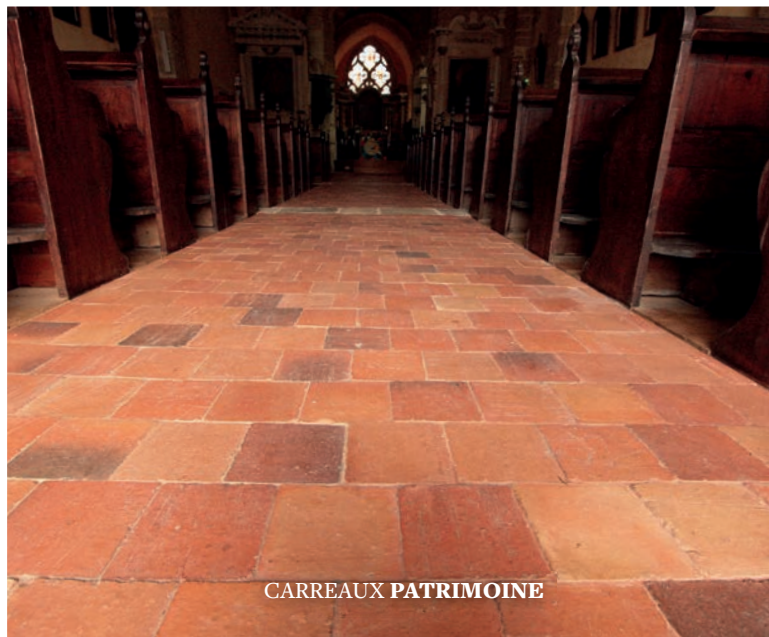



CARREAUX PATRIMOINE

1850 | GILLAIZEAU

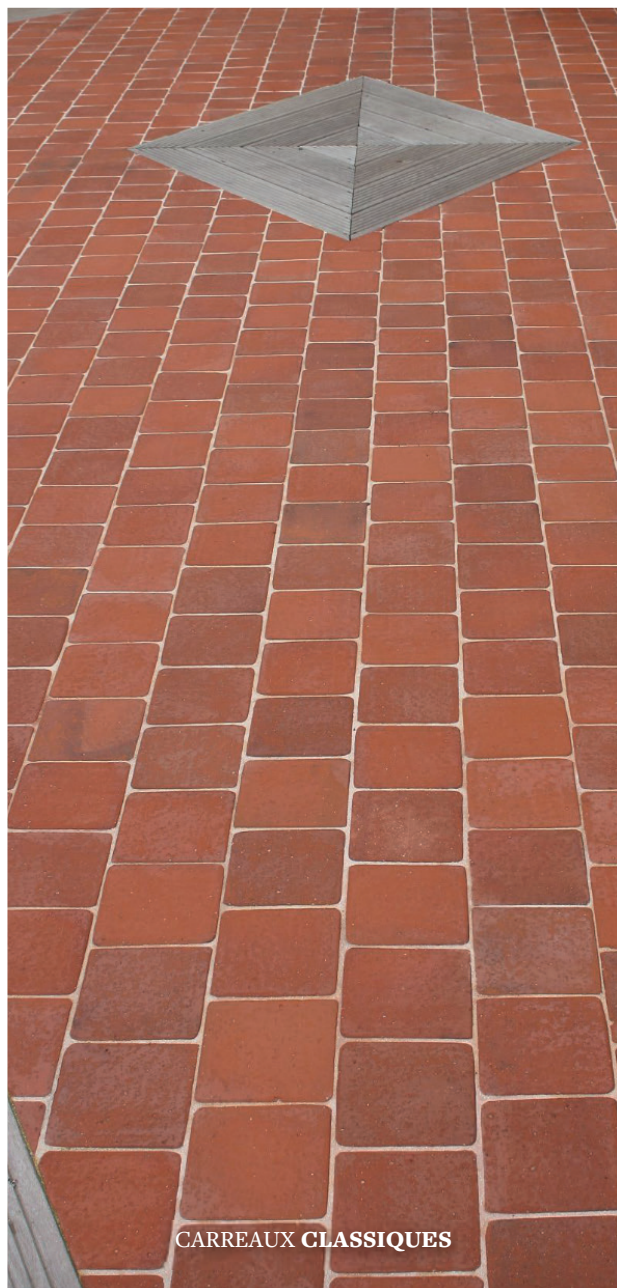

CARREUX CLASSIQUES



*et aussi en extérieur...*

CARREUX CLASSIQUES



# Tuiles

## Références chantiers



Cathédrale de Luçon - 85  
Eglise de Saint Prouant - 85  
Eglise Saint Sauver - 85  
sur l'île d'Yeu

et aussi de nombreuses habitations  
en neuf et rénovation.

Dans les années 1950, GILLAIZEAU TERRE CUITE fournissait des tuiles « tiges de botte » aux conchyliculteurs bretons pour récolter les moules. Depuis, la société a réorienté son activité dans le bâtiment en proposant une gamme de « tuiles canals » destinée à l'habitat de l'ouest de la France et surtout de la côte Atlantique.



BALUSTRES



CANALS CLASSIQUES



CANALS DE PAYS



CANALS DE PAYS

### Sur-mesure et commandes spéciales

Si vous recherchez des produits uniques dans le cadre d'une rénovation ou d'une restauration d'un bien immobilier, et ne figurant pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.



Canal de pays



Canal basique



Canal à crochet



Tuile à fond plat



Balustres





# CONSEILS DE POSE & ENTRETIEN



## 1. PRISE DES CARREAUX SUR PALETTE

Prendre les carreaux sur les différentes palettes livrées pour avoir une homogénéité du rendu général (teinte unie ou panachée)

## 2. POSE DES CARREAUX

2 possibilités s'offrent à l'applicateur en fonction des contraintes du chantier : pose sur chape à la chaux ou pose collée sur plancher chauffant ou pas.

• **Pose sur chape à la chaux** : l'applicateur humidifiera ses carreaux 24h avant la pose en les laissant tremper dans des bassines d'eau claire. Il tirera sa chape « à l'ancienne » à l'aide d'une règle de maçon et ajustera ses carreaux au fur et à mesure à l'aide d'un maillet en caoutchouc rang par rang. Après un séchage d'au moins 7 jours, les joints pourront être faits à l'aide d'un mélange chaux/sable ou d'une barbotine de chaux uniquement si les joints sont très fins. Un bon décapage de la laitance est à prévoir avec ce type de pose quelques jours après la réalisation des joints. Celui-ci peut se faire à l'aide du DECAPANT LAITANCE GILLAIZEAU.

• **Pose collée** : 2 types de colle sont à utiliser dans ce type d'application. Pour un plancher chauffant, l'applicateur utilisera une colle FLEX C2S BLANCHE et pour un plancher classique une colle FLEX SOUPLE BLANCHE. Il faudra veiller à appliquer la colle en simple encollage sur le sol avec un peigne de 10 mm. La colle sèche rapidement en fonction des conditions climatiques (48H en moyenne). Les carreaux de terre cuite seront découpés à l'aide d'une disqueuse avec disque diamant ou d'une scie circulaire à eau avec disque diamant.

## 3. IMPERMEABILISATION AVANT LES JOINTS

L'imperméabilisation des carreaux avant la réalisation des joints est indispensable pour ne pas trop salir leur épiderme. Il suffit pour cela d'utiliser l'IMPERMEABILISANT GILLAIZEAU qu'il faudra appliquer au pulvérisateur en jet large sur l'ensemble de la surface en 1 seule passe et de façon uniforme. Cette opération doit se faire sur un carreau propre, non poussiéreux et sec. Ces conditions doivent obligatoirement être réunies.

## 4. POSE DES JOINTS

Il existe 2 types de joints pour cette étape en fonction encore une fois de la présence ou non d'un plancher chauffant. L'applicateur utilisera un joint de TYPE LARGE pour un plancher chauffant ou un joint de TYPE FLEX si le plancher est classique. Plusieurs teintes sont disponibles. Merci de nous consulter. Il faudra bien nettoyer m<sup>2</sup> par m<sup>2</sup> la surface jointoyée afin de laisser le minimum de produit sur les carreaux. L'applicateur pourra alors s'aider d'une grosse éponge et d'un seau d'eau bien propre. Les joints des carreaux de terre cuite ne doivent pas dépasser 8 à 10 mm d'épaisseur pour obtenir un rendu esthétique optimal.

## 5. NETTOYAGE DU SOL ET TRAITEMENT DES CARREAUX AVANT EMMENAGEMENT

Avant d'emménager la pièce, le sol devra être parfaitement propre, sec et également traité sur toute la surface. Afin d'enlever la laitance sur les carreaux, qui est un phénomène courant, il faudra décaper les carreaux à l'aide du DECAPANT LAITANCE GILLAIZEAU. Cette opération consiste à nettoyer énergiquement l'ensemble de la surface pour faire disparaître cette petite pellicule blanche qui est dû soit à la chaux, soit aux remontées de colle ou de joints. Une fois cette opération terminée, laissez bien sécher le sol avant d'appliquer les 2 dernières couches d'IMPERMEABILISANT GILLAIZEAU à l'aide d'un pulvérisateur. Il faudra attendre 4 à 6 heures, voire plus, entre chaque couche pour que les carreaux sèchent correctement.

## 6. ENTRETIEN

Les carreaux GILLAIZEAU étant d'excellente qualité, un traitement supplémentaire n'est pas forcément indispensable. Néanmoins, nous vous conseillons 2 cires afin de protéger votre sol de façon optimale. La CIRE CARRELAGE qui apportera une protection tout en conservant un aspect mat et une CIRE METALISEE qui elle, rendra votre sol satiné. Une des 2 cires est conseillée automatiquement dans les cuisines ou les pièces à vivre pour diminuer le risque de tâche. Pour l'entretien courant, le propriétaire du sol passera la serpillière régulièrement sur les carreaux avec de l'eau tiède et un peu de produit à base d'huile de lin (Type CAROLIN) uniquement. Nous ne conseillons pas le savon noir afin de ne pas encrasser le sol.

Les tolérances dimensionnelles de nos produits peuvent varier compte tenu de l'empreinte originelle et de leur technique de fabrication (+ ou - 3 mm). L'ajustement lors de la pose devra se faire afin de corriger ces écarts. Les réclamations concernant l'aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en œuvre, la responsabilité fabricant se limitant au remplacement des produits reconnus défectueux lors de leur réception. Pour toutes poses de carreaux de Terre Cuite en terrasse extérieure, merci de bien consulter les D.T.U en vigueur ou les obligations Nationales de construction concernant ce type de chantier.

**LE CHOIX DE VOTRE ARTISAN-POSEUR SERA DÉTERMINANT AFIN D'OBTENIR LA MEILLEURE MISE EN OEUVRE POSSIBLE DE NOS PRODUITS.**

# 1850 | GILLAIZEAU



**GILLAIZEAU.com**

6 LA BRETAUDIÈRE - CHAILLÉ SOUS LES ORMEAUX  
85310 RIVES DE L'YON - FRANCE  
Tél (+33) 02 51 34 93 28 - [servicecommercial@gillaizeau.com](mailto:servicecommercial@gillaizeau.com)